

Acrylic with front illumination
De metacrilato con luz frontal

Model: A
Material: Methacrylate
Recommended height: 100-500mm
Thickness: 17-40mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: A
Material: Metacrilato
Altura recomendada: 100-500mm
Tizón: 17-40mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Frontal
Trazo mínimo requerido: 5mm

Methacrylate colors / Colores de metacrilato

BLANCO | BLANCO TRANSLUCIDO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO

Lacquered color / Color lacado

RAL



Acrylic with front and back illumination
De metacrilato con luz frontal y trasera

Model: B
Material: Methacrylate
Recommended height: 100-500mm
Thickness: 22-40mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front and Back
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: B
Material: Metacrilato
Altura recomendada: 100-500mm
Tizón: 22-40mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Frontal y Trasera
Trazo mínimo requerido: 5mm

Methacrylate colors / Colores de metacrilato

BLANCO | BLANCO TRANSLUCIDO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO

Lacquered color / Color lacado

RAL



Acrylic with back illumination
De metacrilato con luz trasera

Model: C
Material: Methacrylate
Recommended height: 100-500mm
Thickness: 22mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: C
Material: Metacrilato
Altura recomendada: 100-500mm
Tizón: 22mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Trasera
Trazo mínimo requerido: 5mm

Methacrylate colors / Colores de metacrilato

BLANCO | BLANCO TRANSLUCIDO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO

Lacquered color / Color lacado

RAL



Curved acrylic with back illumination
De metacrilato con frente curvado y luz trasera

Model: D
Material: Methacrylate
Recommended height: 150-500mm
Thickness: 25mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: D
Material: Metacrilato
Altura recomendada: 150-500mm
Tizón: 25mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Trasera
Trazo mínimo requerido: 20mm

Methacrylate colors / Colores de metacrilato

BLANCO | BLANCO TRANSLUCIDO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO

Lacquered color / Color lacado

RAL



Acrylic with lateral back illumination
De metacrilato con luz trasera lateral

Model: E
Material: Methacrylate
Recommended height: 100-500mm
Thickness: 23mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back Lateral
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: E
Material: Metacrilato
Altura recomendada: 100-500mm
Tizón: 23mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Trasera Lateral
Trazo mínimo requerido: 20mm

Methacrylate colors / Colores de metacrilato

BLANCO | BLANCO TRANSLUCIDO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO

Lacquered color / Color lacado

RAL ...



Acrylic with 3D front and back illumination
De metacrilato con frente 3D y luz trasera

Model: F

Material: Methacrylate
Recommended height: 100-500mm
Thickness: 22mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: F

Material: Metacrilato
Altura recomendada: 100-500mm
Tizón: 22mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Trasera
Trazo mínimo requerido: 20mm

Methacrylate colors / Colores de metacrilato

BLANCO | BLANCO TRANSLUCIDO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO

Lacquered color / Color lacado

RAL



Acrylic with front and lateral illumination
De metacrilato con luz frontal y lateral

Model: G
Material: Methacrylate
Recommended height: 100-500mm
Thickness: 22-40mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front and Lateral
Minimum stroke width required: 20mm


Modelo: G
Material: Metacrilato
Altura recomendada: 100-500mm
Tizón: 22-40mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Frontal y Lateral
Trazo mínimo requerido: 20mm

Methacrylate colors / Colores de metacrilato

BLANCO | BLANCO TRANSLUCIDO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO

Lacquered color / Color lacado

RAL

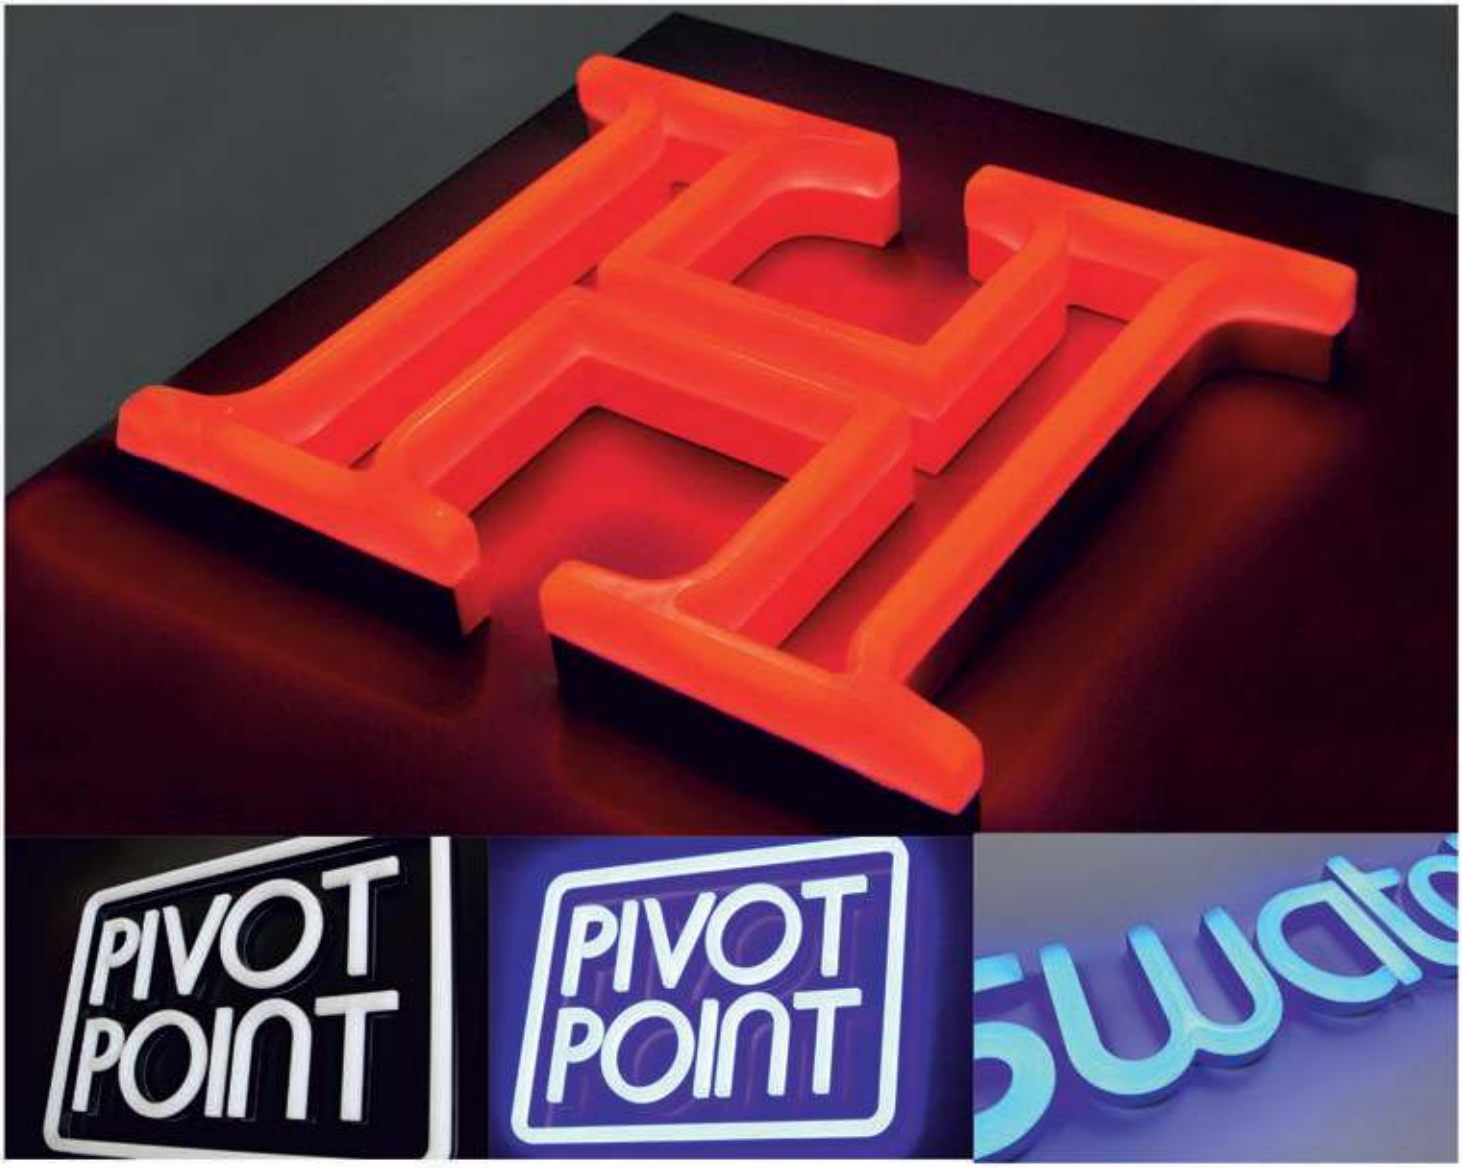

Beveled and illuminated acrylic
De metacrilato con frontal biselado e iluminado

Model: H
Material: Methacrylate
Recommended height: 100-500mm
Thickness: 23mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front Lateral
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: H
Material: Metacrilato
Altura recomendada: 100-500mm
Tizón: 23mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Frontal Lateral
Trazo mínimo requerido: 20mm

Methacrylate colors / Colores de metacrilato

BLANCO | BLANCO TRANSLUCIDO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO

Lacquered color / Color lacado

RAL ...



Micro-perforated effect illuminated and backlit acrylic

De metacrilato con frente efecto microperforado iluminado y retroiluminado

Model: I

Material: Methacrylate
Recommended height: 100-500mm
Thickness: 22mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front and Back
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: I

Material: Metacrilato
Altura recomendada: 100-500mm
Tizón: 22mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Frontal y Trasera
Trazo mínimo requerido: 5mm

Methacrylate colors / Colores de metacrilato

BLANCO | BLANCO TRANSLUCIDO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO

Lacquered color / Color lacado

RAL



Metallic with metacrylic and backlighting
De metal con metacrilato y retroiluminado

Model: J

Material: Stainless steel / Aluminium, Methacrylate
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 30, 50, 70mm
Methacrylate thickness: 5, 10mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back Lateral
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: J

Material: Acero inoxidable / Aluminio, Metacrilato
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 30, 50, 70mm
Grosor de metacrilato: 5, 10mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Trasera Lateral
Trazo mínimo requerido: 20mm

Finishes / Acabado

ACERO PULIDO ACERO CEPILLADO

Lacquered color / Color lacado

RAL



Blackened steel with metacrylic and backlighting

De acero ennegrecido con metacrilato y retroiluminado

Model: K

Material: Stainless steel, Methacrylate
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 30, 50, 70mm
Methacrylate thickness: 5, 10mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back Lateral
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: K

Material: Acero inoxidable, Metacrilato
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 30, 50, 70mm
Grosor de metacrilato: 5, 10mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Trasera Lateral
Trazo mínimo requerido: 20mm

Finishes / Acabado





Golden steel with metacrylic and backlighting

De acero dorado con metacrilato y retroiluminado

Model: L

Material: Stainless steel, Methacrylate
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 30, 50, 70mm
Methacrylate thickness: 5, 10mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back Lateral
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: L

Material: Acero inoxidable, Metacrilato
Altura recomendada: 200-900mm
Grosor: 30, 50, 70mm
Grosor de metacrilato: 5, 10mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Trasera Lateral
Trazo mínimo requerido: 20mm

Finishes / Acabado

DORADO PULIDO

DORADO CEPILLADO



Aged golden steel with metacrylic and backlighting

De acero dorado envejecido con metacrilato y retroiluminado

Model: M

Material: Stainless steel, Methacrylate
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 30, 50, 70mm
Methacrylate thickness: 5, 10mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back Lateral
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: M

Material: Acero inoxidable, Metacrilato
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 30, 50, 70mm
Grosor de metacrilato: 5, 10mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Trasera Lateral
Trazo mínimo requerido: 20mm

Finishes / Acabado



DORADO ENVEJECIDO BRONCE



Steel and metacrylic with front and back illumination

De acero y metacrilato con luz frontal y trasera

Model: N

Material: Stainless steel, Methacrylate
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 50, 70mm
Back methacrylate thickness: 5, 10mm
Front LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Back LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front and Back
Minimum stroke width required: 30mm

Modelo: N

Material: Acero inoxidable, Metacrilato
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 50, 70mm
Grosor de metacrilato trasero: 5, 10mm
Color LED frontal: 3500K, 4000K, 6500K
Color LED trasero: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Frontal and Trasera
Trazo mínimo requerido: 30mm

Finishes / Acabado

ACERO PULIDO | ACERO CEPILLADO | ACERO NEGRO PULIDO | ACERO NEGRO CEPILLADO | DORADO PULIDO | DORADO CEPILLADO | DORADO ENVEJECIDO | BRONCE

Lacquered color / Color lacado

RAL ...

Methacrylate front colors / Colores de metacrilato frontal

BLANCO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO | ...



Backlit corten steel

De acero cortén retroiluminado

Model: O

Material: Sheet metal
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 20, 40, 60, 80, 100, 120mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: O

Material: Chapa de hierro
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 20, 40, 60, 80, 100, 120mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Trasera
Trazo mínimo requerido: 20mm

Lacquered Colors - Treatment / Color lacado - Tratamiento



OXIDADO



Backlit metallic
De metal retroiluminado

Model: P
Material: Sheet metal / Aluminum / Stainless steel
Recommended height: 200-1500mm
Thickness: 20, 40, 60, 80, 100, 120mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: P
Material: Chapa de hierro / Aluminio / Acero inoxidable
Altura recomendada: 200-1500mm
Tizón: 20, 40, 60, 80, 100, 120mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Trasera
Trazo mínimo requerido: 20mm

Lacquered color / Color lacado

RAL ...

Finishes / Acabado





Steel with illuminated micro-perforated profile
De acero con perfil microperforado e iluminado

Model: Q
Material: Stainless steel
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 40, 60, 80mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Lateral
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: Q
Material: Acero inoxidable
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 40, 60, 80mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Lateral
Trazo mínimo requerido: 20mm

Finishes / Acabado





Steel with illuminated micro-perforated profile and backlit metacrylic

De acero con perfil microperforado y metacrilato retroiluminado

Model: R

Material: Stainless steel, Methacrylate
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 30, 50, 70mm
Methacrylate thickness: 5, 10mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Back Lateral
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: R

Material: Acero inoxidable, Metacrilato
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 30, 50, 70mm
Grosor de metacrilato: 5, 10mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Trasera Lateral
Trazo mínimo requerido: 20mm

Finishes / Acabado





Steel with cutout front and illuminated metacrylic
De acero con frente calado y metacrilato iluminado

Model: S
Material: Stainless steel, Methacrylate
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 40, 60, 80mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front
Minimum stroke width required: 30mm

Modelo: S
Material: Acero inoxidable, Metacrilato
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 40, 60, 80mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Frontal
Trazo mínimo requerido: 30mm

Finishes / Acabado

ACERO PULIDO · ACERO CEPILLADO · ACERO NEGRO PULIDO · ACERO NEGRO CEPILLADO · DORADO PULIDO · DORADO CEPILLADO · DORADO ENVEJECIDO · BRONCE

Methacrylate front colors / Colores de metacrilato frontal

BLANCO · AMARILLO · NARANJA · ROJO · VERDE CLARO · VERDE OSCURO · AZUL CLARO · AZUL OSCURO



Metallic with front border and illuminated metacrylic
De metal con reborde frontal y metacrilato iluminado

Model: T

Material: Sheet metal / Aluminum / Stainless steel, Methacrylate
Recommended height: 300-900mm
Thickness: 40, 60, 80, 100mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front
Minimum stroke width required: 40mm

Modelo: T

Material: Chapa de hierro / Aluminio / Acero inoxidable, Metacrilato
Altura recomendada: 300-900mm
Tizón: 40, 60, 80, 100mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Frontal
Trazo mínimo requerido: 40mm

Finishes / Acabado

ACERO PULIDO | ACERO CEPILLADO | ACERO NEGRO PULIDO | ACERO NEGRO CEPILLADO | DORADO PULIDO | DORADO CEPILLADO | DORADO ENVEJECIDO | BRONCE

Lacquered color / Color lacado

RAL ...

Methacrylate front colors / Colores de metacrilato frontal

BLANCO | AMARILLO | NARANJA | ROJO | VERDE CLARO | VERDE OSCURO | AZUL CLARO | AZUL OSCURO | B&W | ...



Precoated aluminum with illuminated metacrylic front
De aluminio prelacado y frente metacrilato iluminado

Model: U

Material: Aluminum, Methacrylate
Recommended height: 200-1500mm
Thickness: 40, 60, 80mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: U

Material: Aluminio, Metacrilato
Altura recomendada: 200-1500mm
Tizón: 40, 60, 80mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Frontal
Trazo mínimo requerido: 20mm

Precoated color / Color prelacado

BLANCO · NEGRO · AMARILLO · ROJO · VERDE · AZUL · PLATA CEPILLADO · DORADO CEPILLADO · COBRE CEPILLADO · BLANCO PERFORADO · NEGRO PERFORADO · PLATA PERFORADO

Methacrylate colors / Colores de metacrilato

BLANCO · AMARILLO · NARANJA · ROJO · VERDE CLARO · VERDE OSCURO · AZUL CLARO · AZUL OSCURO · •••



Metallic with illuminated metacrylic front
Metálico con frente metacrilato iluminado

Model: V

Material: Aluminium / Stainless steel, Methacrylate
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 30, 50, 70mm
Methacrylate thickness: 5, 10mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front Lateral
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: V

Material: Aluminio / Acero inoxidable, Metacrilato
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 30, 50, 70mm
Grosor de metacrilato: 5, 10mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Frontal Lateral
Trazo mínimo requerido: 20mm

Lacquered color / Color lacado

RAL ...

Finishes / Acabado





Steel with illuminated resin front

De acero con frente resina iluminado

Model: W

Material: Stainless steel, Resin
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 40, 60, 80mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front
Minimum stroke width required: 20mm

Modelo: W

Material: Acero inoxidable, Resina
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 40, 60, 80mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Frontal
Trazo mínimo requerido: 20mm

Finishes / Acabado

ACERO PULIDO | ACERO CEPILLADO | ACERO NEGRO PULIDO | ACERO NEGRO CEPILLADO | DORADO PULIDO | DORADO CEPILLADO | DORADO ENVEJECIDO | BRONCE

Lacquered color / Color lacado

RAL ...



Metallic with LED diodes on the front
Metálico con diodos LED en el frente

Model: X

Material: Sheet metal / Stainless steel
Recommended height: 200-900mm
Thickness: 40, 60, 80mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front
Minimum stroke width required: 30mm

Modelo: X

Material: Chapa de hierro / Acero inoxidable
Altura recomendada: 200-900mm
Tizón: 40, 60, 80mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Frontal
Trazo mínimo requerido: 30mm

Finishes / Acabado

ACERO PULIDO | ACERO CEPILLADO | ACERO NEGRO PULIDO | ACERO NEGRO CEPILLADO | DORADO PULIDO | DORADO CEPILLADO | DORADO ENVEJECIDO | BRONCE

Lacquered color / Color lacado

RAL ...



Metallic with 30mm bulbs and embossed contour
Metálico con bombillas de 30mm y contorno en relieve

Model: Y
Material: Sheet metal / Aluminum
Recommended height: 300-1500mm
Thickness: 40, 60, 80, 100mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front
Minimum stroke width required: 40mm

Modelo: Y
Material: Chapa de hierro / Aluminio
Altura recomendada: 300-1500mm
Tizón: 40, 60, 80, 100mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Frontal
Trazo mínimo requerido: 40mm

Lacquered color / Color lacado



Corten steel with 50mm bulbs and embossed contour

Acero cortén con bombillas de 50mm y contorno en relieve

Model: Z

Material: Sheet metal
Recommended height: 300-900mm
Thickness: 100, 120mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front
Minimum stroke width required: 60mm

Modelo: Z

Material: Chapa de hierro
Altura recomendada: 300-900mm
Tizón: 100, 120mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de luz: Frontal
Trazo mínimo requerido: 60mm

Lacquered Colors - Treatment / Color lacado - Tratamiento

OXIDADO









Metallic and edge-lit metacrylic with projection and illumination
Metálico y metacrilato al canto con volado e iluminado

Model: €
Material: Sheet metal / Aluminum, Methacrylate
Recommended height: 300-1500mm
Thickness: 40, 60, 80, 100, 120mm
LED color: 3500K, 4000K, 6500K
Lighting direction: Front
Minimum stroke width required: 30mm

Modelo: €
Material: Chapa de hierro / Aluminio, Metacrilato
Altura recomendada: 300-1500mm
Tizón: 40, 60, 80, 100, 120mm
Color LED: 3500K, 4000K, 6500K
Dirección de Luz: Frontal
Trazo mínimo requerido: 30mm

Lacquered color / Color lacado

RAL
...

Methacrylate front colors / Colores de metacrilato frontal

BLANCO · AMARILLO · NARANJA · ROJO · VERDE CLARO · VERDE OSCURO · AZUL CLARO · AZUL OSCURO ...



Expanded polystyrene material
De porexpan

Model: A1
Material: Expanded polystyrene
Recommended height: 100-1000mm
Thickness: 100, 200mm
Minimum stroke width required: 10mm

Modelo:A1
Material: Porexpan
Altura recomendada: 100-1000mm
Grosor: 100, 200mm
Trazo mínimo requerido: 10mm

Painted Color / Color pintado



Milled in natural white PVC
Fresado en PVC blanco natural

Model: B1
Material: PVC
Recommended height: 50-1000mm
Thickness: 5, 10, 19mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: B1
Material: PVC
Altura recomendada: 50-1000mm
Grosor: 5, 10, 19mm
Trazo mínimo requerido: 5mm




Milled in PVC with vinyl or UV front
Fresado en PVC con frente vinilado o UV

Model: C1
Material: PVC, Vinyl
Recommended height: 50-1000mm
Thickness: 5, 10, 19mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: C1
Material: PVC, Vinilo
Altura recomendada: 50-1000mm
Grosor: 5, 10, 19mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Painted Color / Color pintado

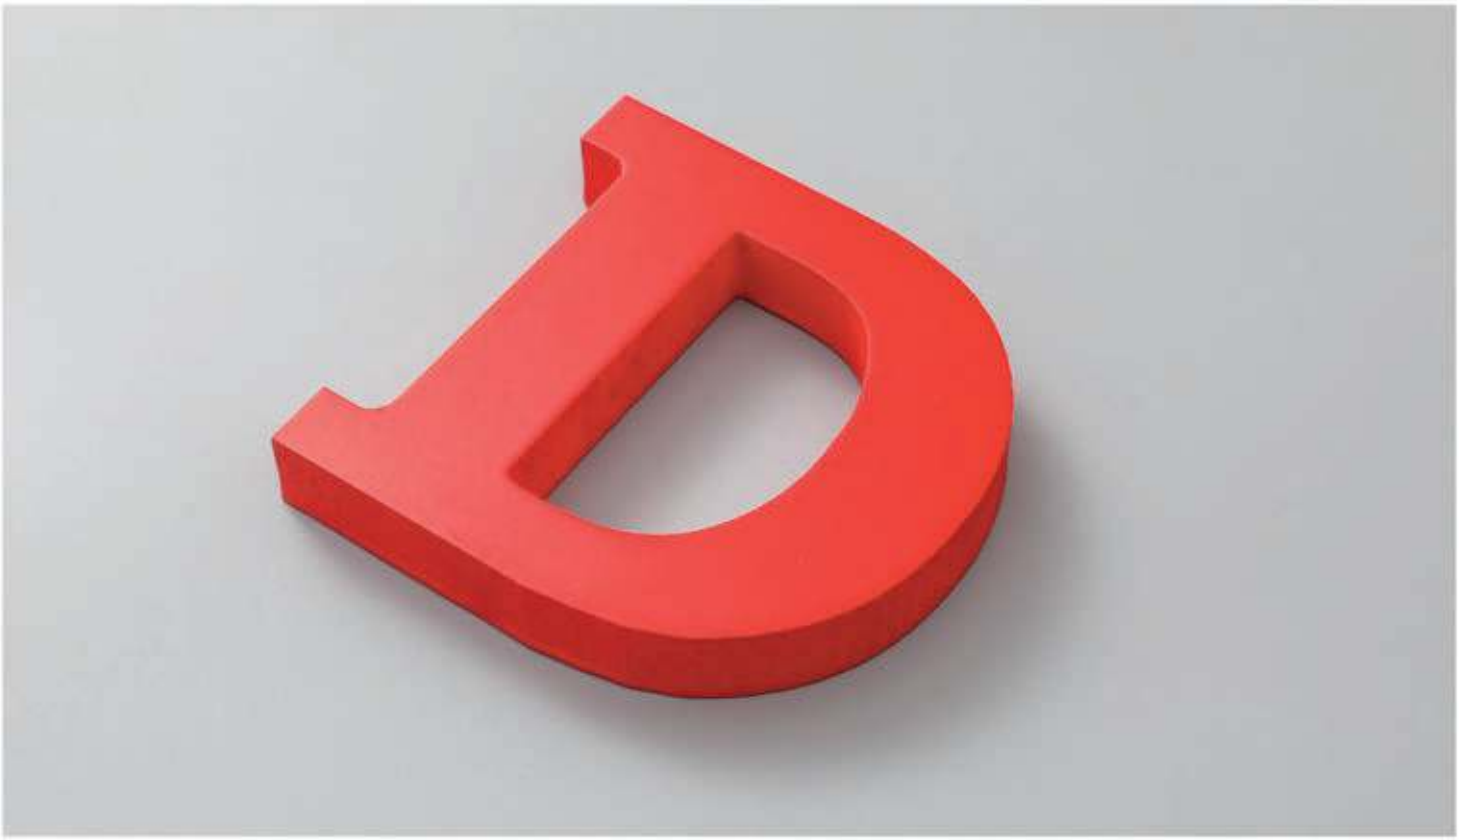


Milled in PVC and painted
Fresado en PVC y pintado

Model: D1
Material: PVC
Recommended height: 50-1000mm
Thickness: 5, 10, 19mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: D1
Material: PVC
Altura recomendada: 50-1000mm
Grosor: 5, 10, 19mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Painted Color / Color pintado

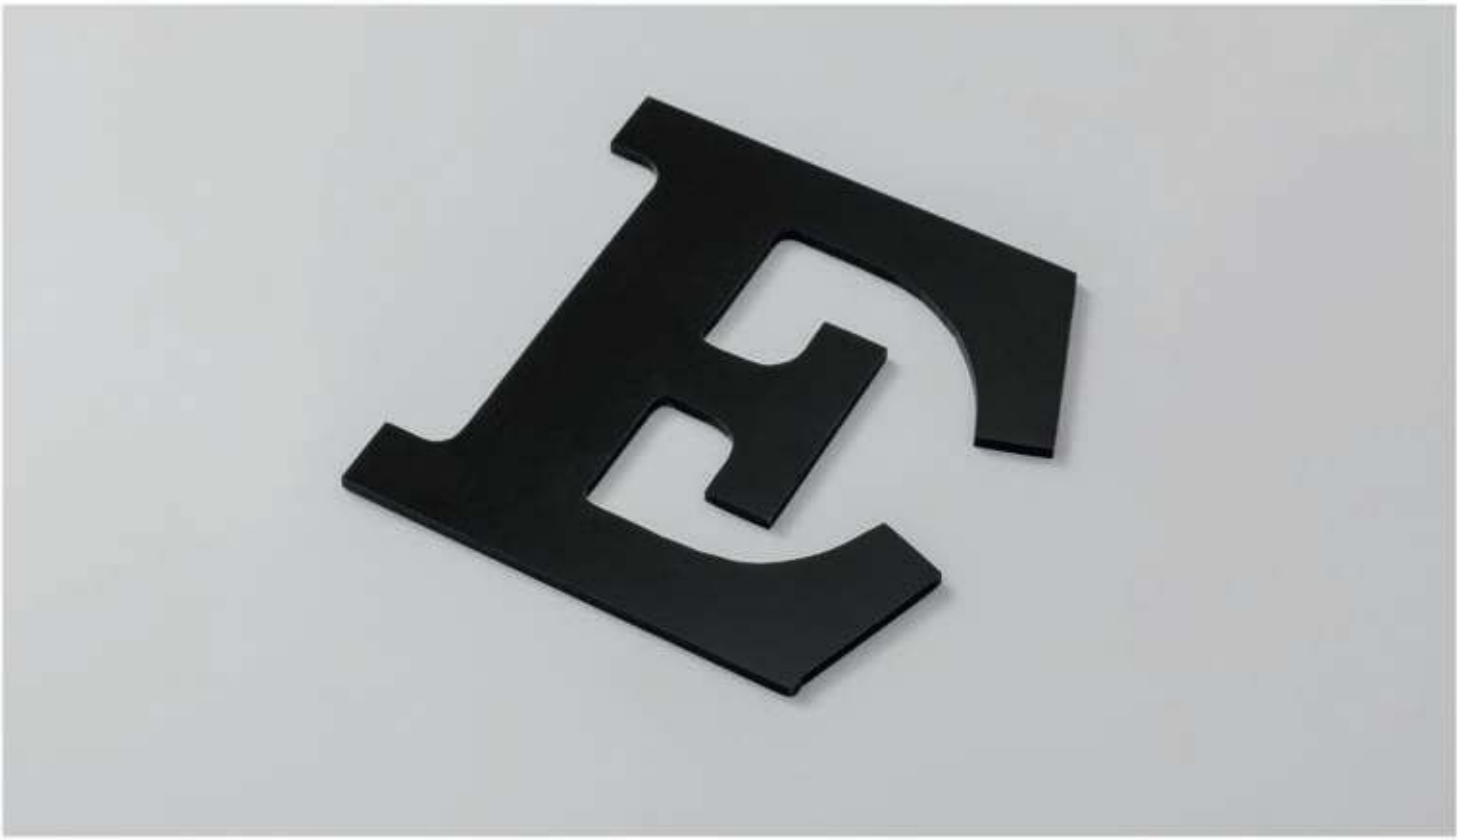

Milled in 3mm acrylic
Fresado en metacrilato de 3mm

Model: E1
Material: Methacrylate
Recommended height: 50-1000mm
Thickness: 3mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: E1
Material: Metacrilato
Altura recomendada: 50-1000mm
Grosor: 3mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Methacrylate Colors / Colores de Metacrilato





Milled in 10mm acrylic
Fresado en metacrilato de 10mm

Model: F1
Material: Methacrylate
Recommended height: 50-1000mm
Thickness: 10mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: F1
Material: Metacrilato
Altura recomendada: 50-1000mm
Grosor: 10mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Methacrylate Colors / Colores de Metacrilato





Milled in 17mm acrylic
Fresado en metacrilato de 17mm

Model: G1
Material: Methacrylate
Recommended height: 50-900mm
Thickness: 17mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: G1
Material: Metacrilato
Altura recomendada: 50-900mm
Grosor: 17mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Methacrylate Colors / Colores de Metacrilato

BLANCO · AMARILLO · NARANJA · ROJO · VERDE CLARO · VERDE OSCURO · AZUL CLARO · AZUL OSCURO · BLANCO TRANSLÚCIDO



Milled in 3mm Dibond
Fresado en Dibond 3mm

Model: H1
Material: Dibond
Recommended height: 50-1500mm
Thickness: 3mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: H1
Material: Dibond
Altura recomendada: 50-1500mm
Grosor: 3mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Dibond Color / Color de Dibond











Flat stainless steel lettering in 2mm and 5mm thickness

Letra plana de acero inoxidable de 2 y 5mm

Model: I1

Material: Stainless steel
Recommended height: 50-900mm
Thickness: 2, 5mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: I1

Material: Acero inoxidable
Altura recomendada: 50-900mm
Grosor: 2, 5mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Finishes / Acabado












Flat blackened stainless steel lettering in 2mm and 5mm thickness
Letra plana de acero inoxidable ennegrecido de 2 y 5mm

Model: J1
Material: Stainless steel
Recommended height: 50-900mm
Thickness: 2, 5mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: J1
Material: Acero inoxidable
Altura recomendada: 50-900mm
Grosor: 2, 5mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Finishes / Acabado



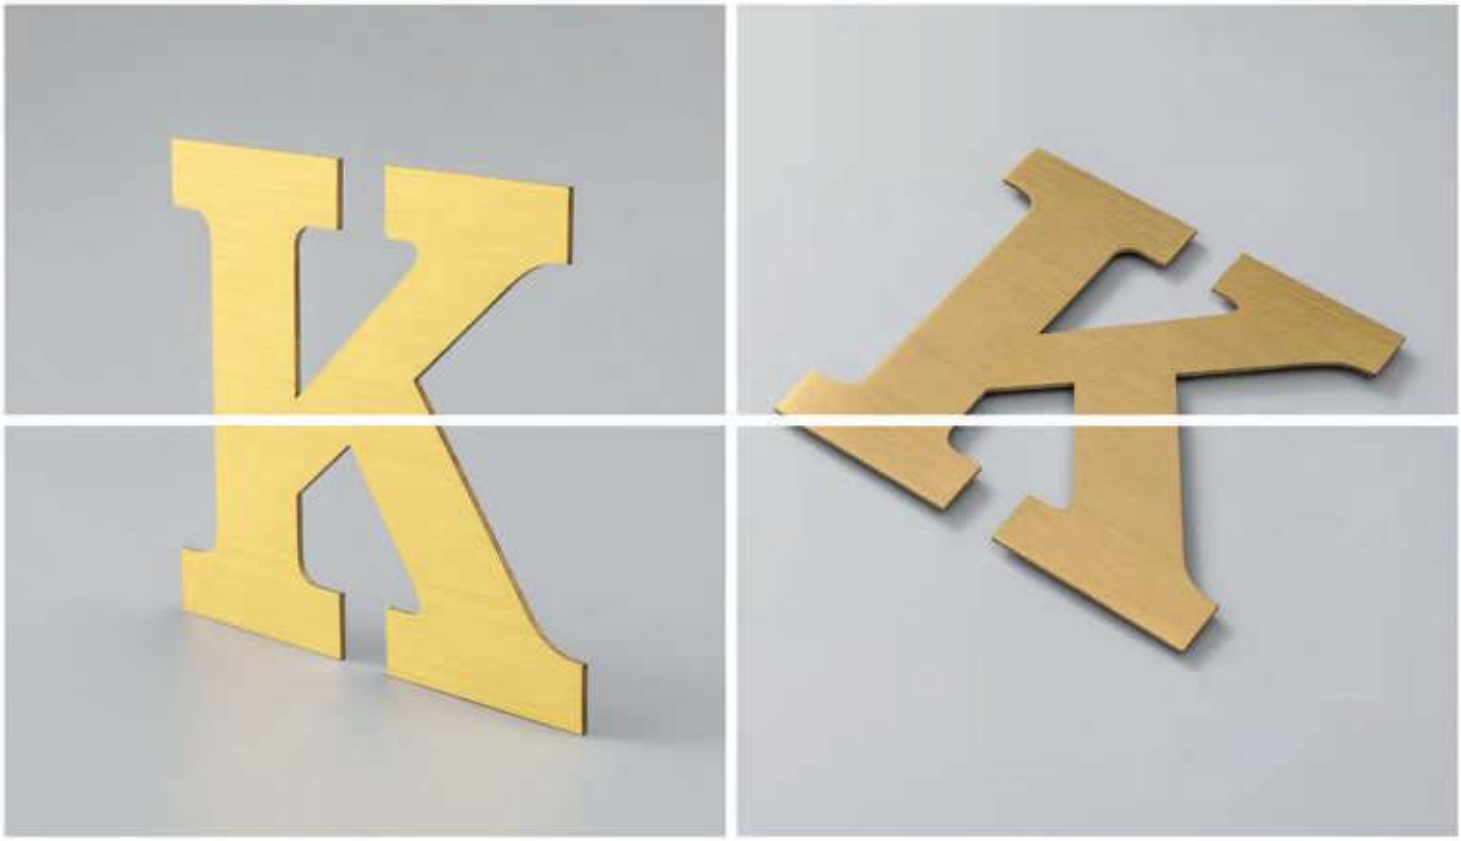

Flat gold stainless steel lettering in 2mm and 5mm thickness

Letra plana de acero inoxidable dorado de 2 y 5mm

Model: K1

Material: Stainless steel
Recommended height: 50-900mm
Thickness: 2, 5mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: K1

Material: Acero inoxidable
Altura recomendada: 50-900mm
Grosor: 2, 5mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Finishes / Acabado











Flat aged gold stainless steel lettering in 2mm and 5mm thickness

Letra plana de acero inoxidable dorado envejecido de 2 y 5mm

Model: L1

Material: Stainless steel
Recommended height: 50-900mm
Thickness: 2, 5mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: L1

Material: Acero inoxidable
Altura recomendada: 50-900mm
Grosor: 2, 5mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Finishes / Acabado





Flat metal lettering in 2mm and 5mm thickness

Letra plana metálica de 2 y 5mm

Model: M1

Material: Sheet metal / Aluminum
Recommended height: 50-1000mm
Thickness: 2, 5mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: M1

Material: Chapa de hierro / Aluminio
Altura recomendada: 50-1000mm
Grosor: 2, 5mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Lacquered color / Color lacado



Flat corten steel lettering in 2mm and 5mm thickness

Letra plana de acero cortén de 2 y 5mm

Model: N1

Material: Sheet metal
Recommended height: 50-900mm
Thickness: 2, 5mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: N1

Material: Chapa de hierro
Altura recomendada: 50-900mm
Grosor: 2, 5mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Lacquered Colors - Treatment / Color lacado - Tratamiento



OXIDADO



Solid metal 3D effect lettering
Corporeo metalico macizo efecto 3D

Model: O1
Material: Aluminium
Recommended height: 60-300mm
Thickness: 15mm
Minimum stroke width required: 5mm

Modelo: O1
Material: Aluminio
Altura recomendada: 60-300mm
Grosor: 15mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Lacquered color / Color lacado



Blind stainless steel lettering
Corporeo ciego de acero inoxidable

Model: P1
Material: Stainless steel
Recommended height: 100-900mm
Thickness: 20, 40, 60, 80, 100mm
Minimum stroke width required: 15mm

Modelo: P1
Material: Acero inoxidable
Altura recomendada: 100-900mm
Tizón: 20, 40, 60, 80, 100mm
Trazo mínimo requerido: 15mm

Finishes / Acabado





Blind blackened stainless steel lettering
Corporeo ciego de acero inoxidable ennegrecido

Model: Q1
Material: Stainless steel
Recommended height: 100-900mm
Thickness: 20, 40, 60, 80mm
Minimum stroke width required: 15mm

Modelo: Q1
Material: Acero inoxidable
Altura recomendada: 100-900mm
Tizón: 20, 40, 60, 80mm
Trazo mínimo requerido: 15mm

Finishes / Acabado





Blind gold stainless steel lettering
Corporeo ciego de acero inoxidable dorado

Model: R1
Material: Stainless steel
Recommended height: 100-900mm
Thickness: 20, 40, 60, 80mm
Minimum stroke width required: 15mm

Modelo: R1
Material: Acero inoxidable
Altura recomendada: 100-900mm
Tizón: 20, 40, 60, 80mm
Trazo mínimo requerido: 15mm

Finishes / Acabado





Bronze finished stainless steel lettering

Corporeo ciego de acero inoxidable acabado bronce

Model: S1

Material: Stainless steel
Recommended height: 100-900mm
Thickness: 20, 40, 60, 80mm
Minimum stroke width required: 15mm

Modelo: S1

Material: Acero inoxidable
Altura recomendada: 100-900mm
Tizón: 20, 40, 60, 80mm
Trazo mínimo requerido: 15mm

Finishes / Acabado





Blind metal lettering
Corporeo ciego metálico

Model: T1
Material: Sheet metal / Aluminum
Recommended height: 100-1500mm
Thickness: 20, 40, 60, 80, 100, 120mm
Minimum stroke width required: 15mm

Modelo: T1
Material: Chapa de hierro / Aluminio
Altura recomendada: 100-1500mm
Grosor: 20, 40, 60, 80, 100, 120mm
Trazo mínimo requerido: 15mm

Lacquered color / Color lacado

RAL ...



Blind corten steel lettering
Corporeo ciego de acero cortén


Model: U1
Material: Sheet metal
Recommended height: 100-900mm
Thickness: 20, 40, 60, 80, 100, 120mm
Minimum stroke width required: 15mm

Modelo: U1
Material: Chapa de hierro
Altura recomendada: 100-900mm
Grosor: 20, 40, 60, 80, 100, 120mm
Trazo mínimo requerido: 5mm

Lacquered Colors - Treatment / Color lacado - Tratamiento

OXIDADO



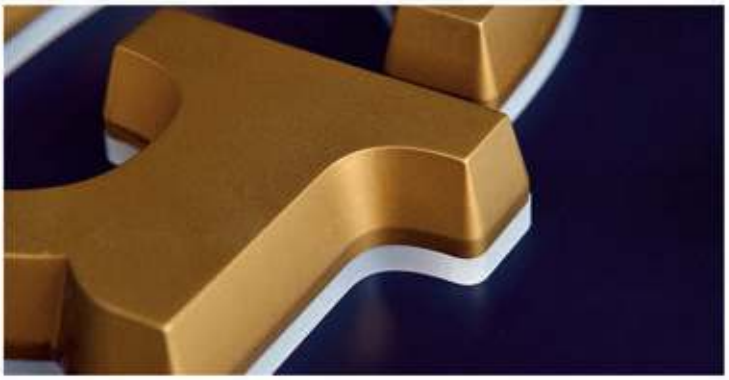


Rainbow




Boss Hoss
Cycles


MOSCHI


BOSS




Sprint


MEGA
5
Canon


COPYO
PRO



PIVOT
POINT


PIVOT
POINT





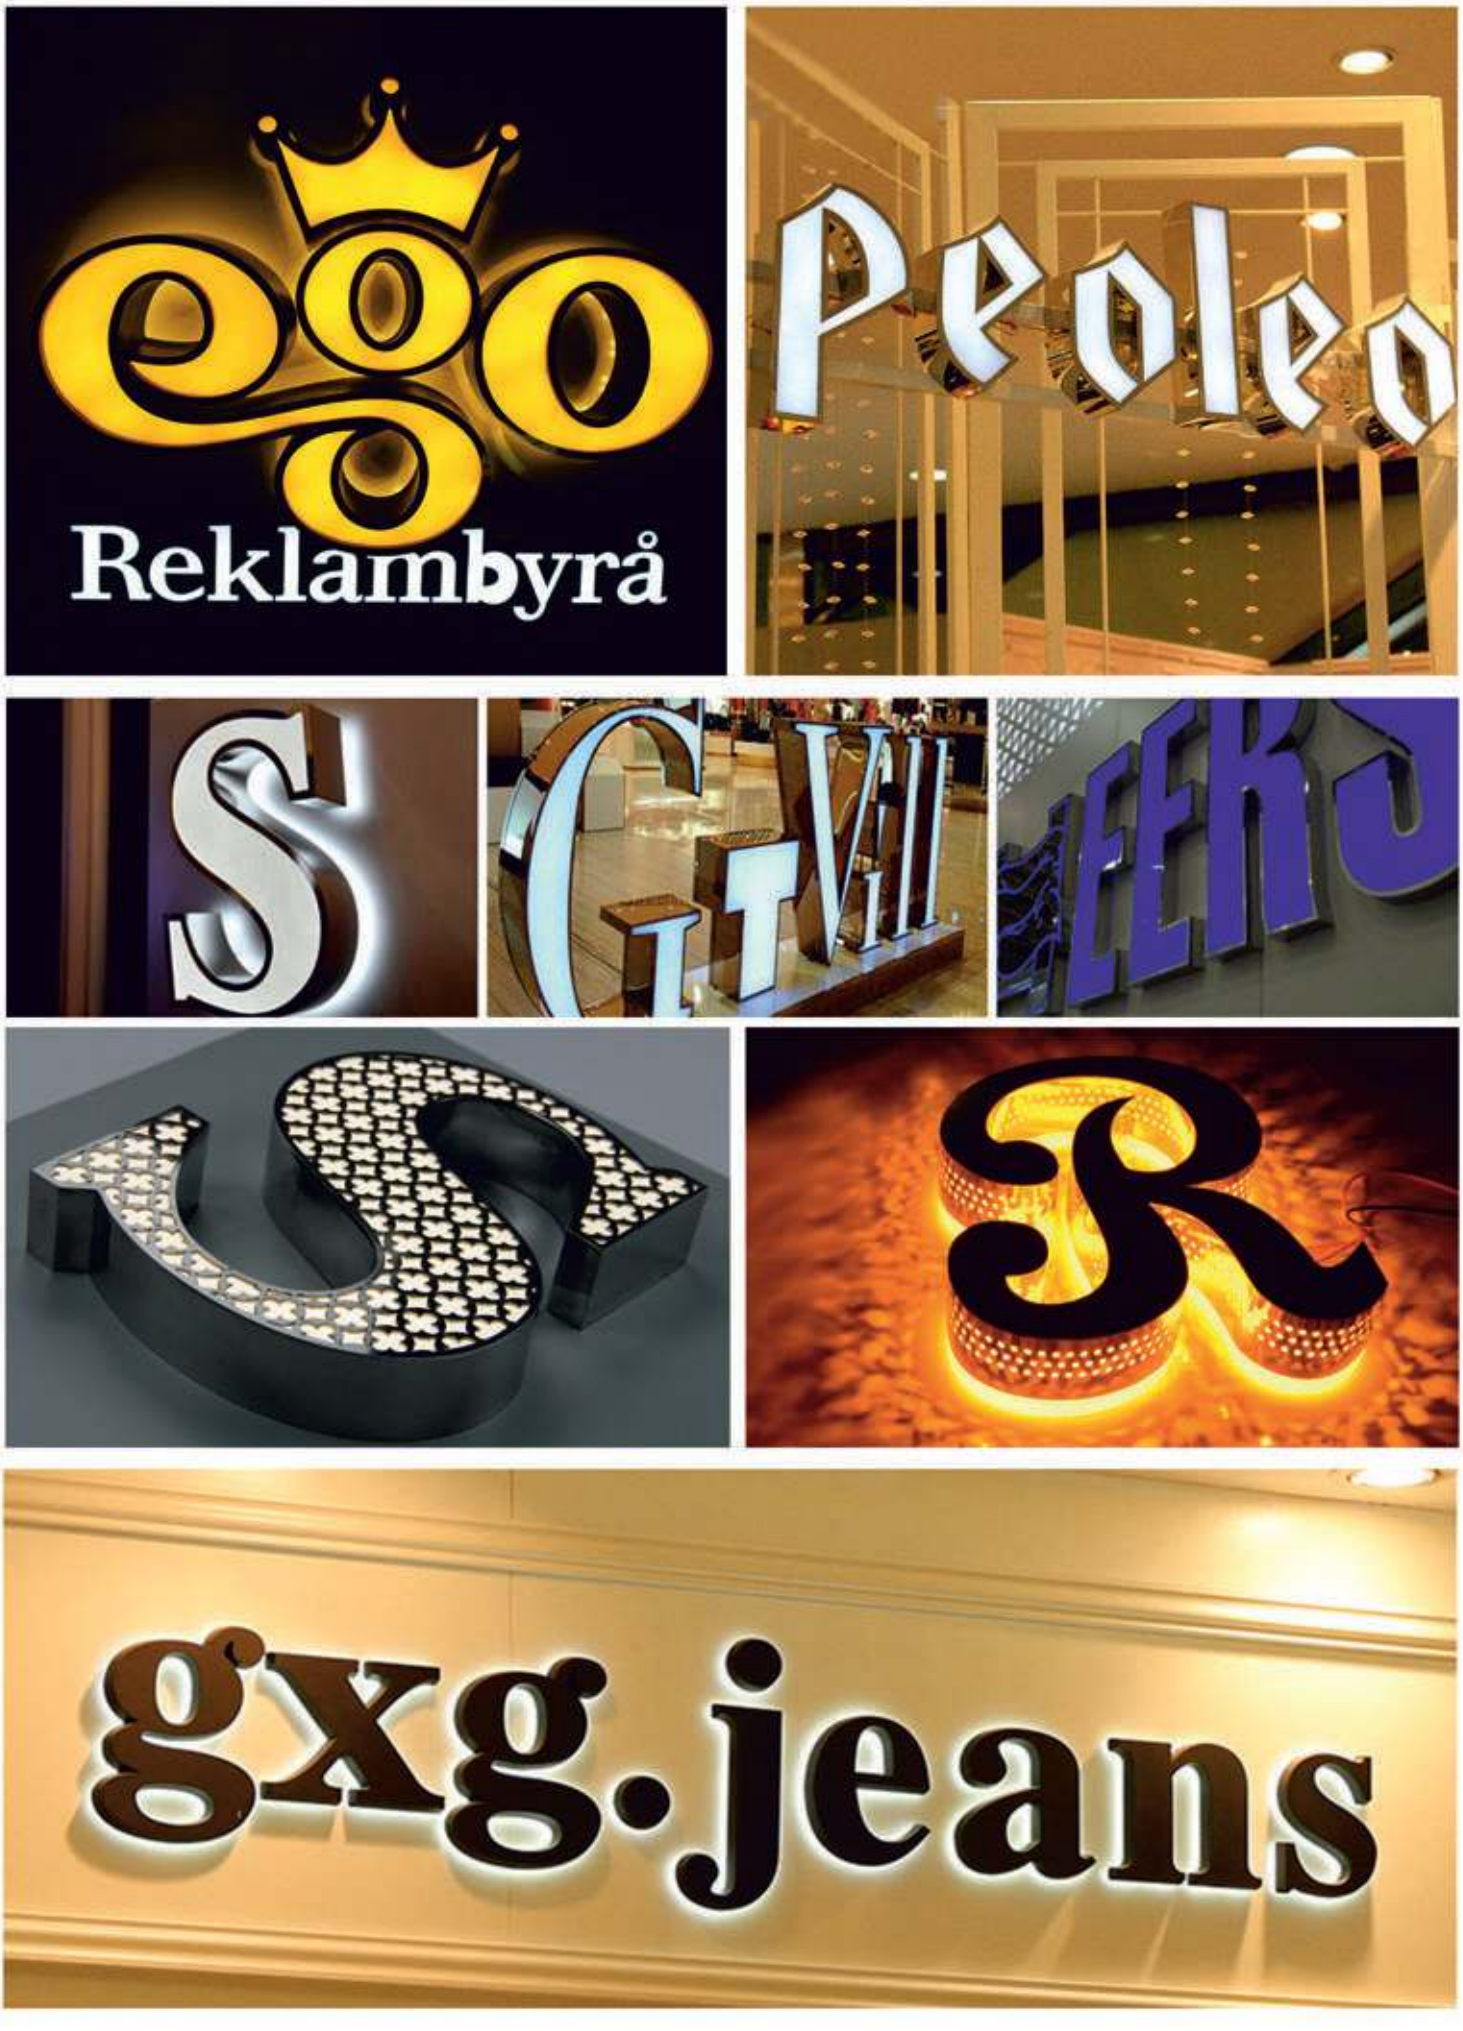


ego
Reklambyrå
Peoleo
gxg.jeans


ETUDE
HOUSE




ONLY


CAFE · TEA · CAKE · FOOD
Honey go!







ZAPSHOP



PLEASE
BUFFET


CÉLINE


Sanrui




VSKONNE

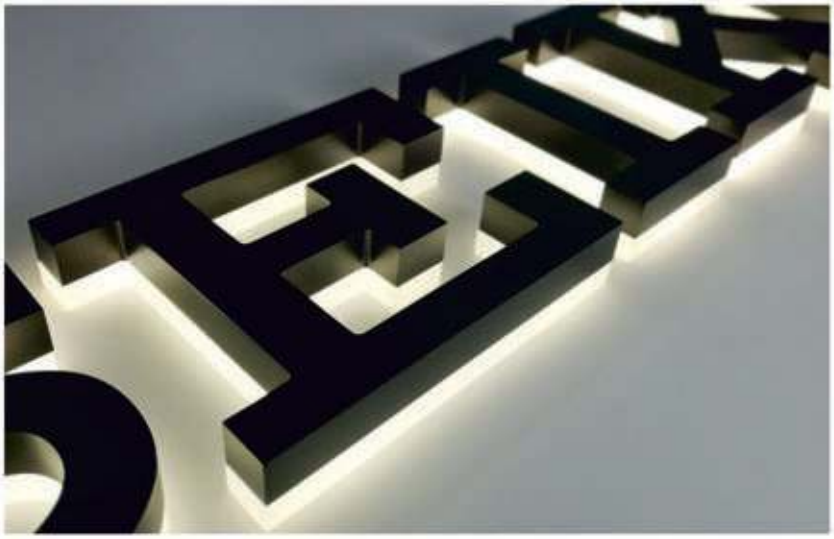


SEA HOMENS




ABC


A GOLD






ANT
LOVE
WO


M



ON


LOOWO


XO


BAR


Waffle Bant
CAFE
Waffle Bant
Waffle Bant
BUBBLE TEA

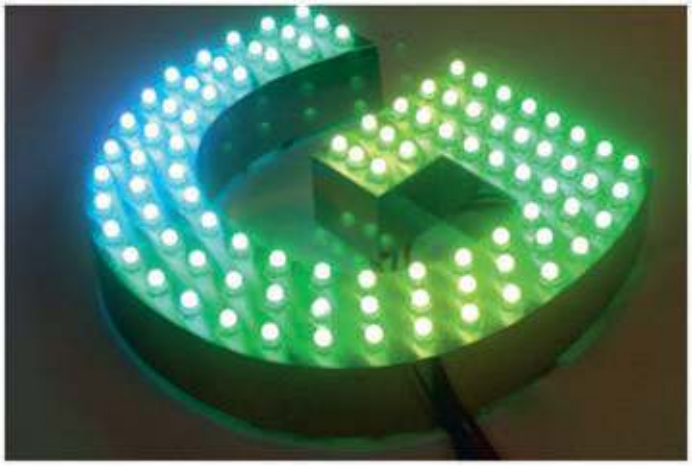


JASONWOOD


JASONWO


JASON